




# Multi Connector

Für den intelligenten Einsatz des Float-  
 Controllers bei Multi MPPT Wechselrichtern

Hinweis: Die Abbildung kann vom tatsächlichen Produkt abweichen.

## Float Controller CI mit Multi Connector

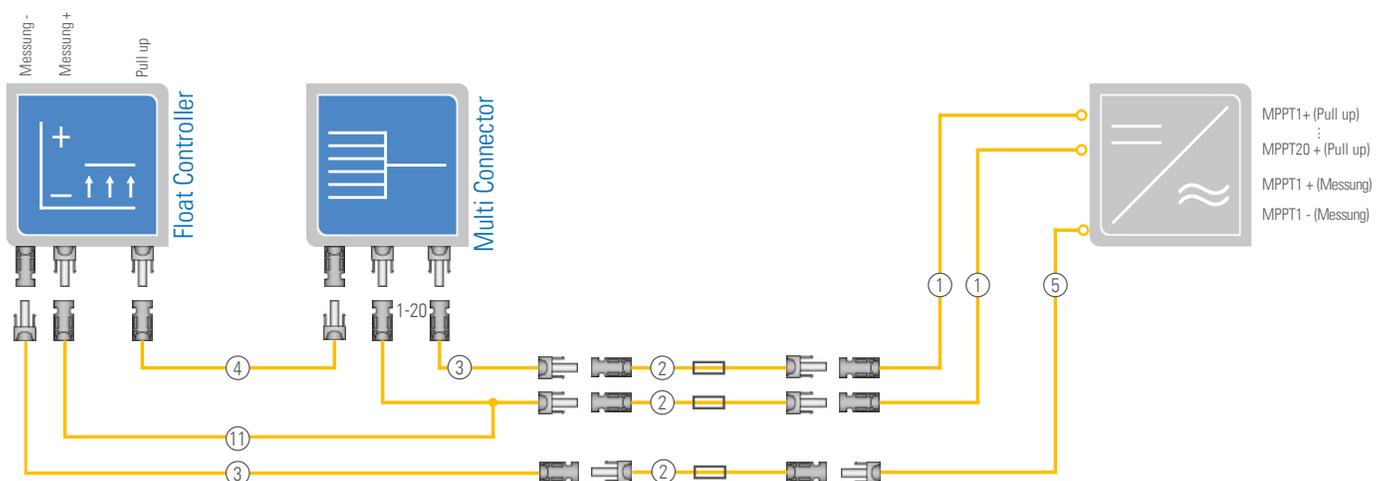

Allgemeine Information	Multi Connector 20	Multi Connector 8
Betrieb nur in Kombination mit	Float Controller CI	Float Controller CI
Betriebsbereich	Mehrere Wechselrichter mit Multi MPPT Betrieb	Wechselrichter mit Multi MPPT Betrieb
MPPT / Gerät	Max. 20 (z.B. 5 Wechselrichter mit jeweils 4 MPPT)	Max. 8
<b>Gehäuse</b>		
Aufstellung	Außen / innen	Außen / innen
Material	ASA	ASA
Farbgebung	RAL 7035	RAL 7035
Montage	Wand	Wand
<b>Eingänge</b>		
PV+ Pull up	MC4 Stecker	MC4 Stecker
<b>Ausgänge</b>		
MPPT1-20	20x MC4 Buchse	8x MC4 Buchse
<b>Abmessung &amp; Gewicht</b>		
Gehäuse (Breite/Höhe/Tiefe)	360/255/125 mm	270/170/90 mm
Gewicht	Ca. 2,5 kg	Ca. 2 kg
<b>Schutzart &amp; Umgebungsbedingungen</b>		
Schutzart nach EN 60529	IP 65	IP 65
Zulässige Umgebungstemperaturen	-20 °C bis +50 °C	-20 °C bis +50 °C
Rel. Luftfeuchte nicht kondensierend	Bis zu 90 %	Bis zu 90 %
Max. Höhe über Meeresspiegel	Max. 2.000 m	Max. 2.000 m



IP 65

Schutzklasse I